MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

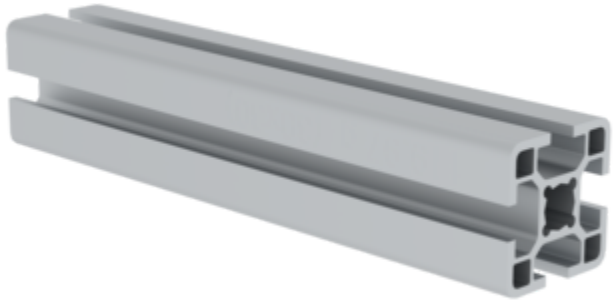

N° de commande: 930104

Profilé en aluminium 30x30 mm

Spécification

Type de profil Profil de la construction	longueur max. 6 m	Matériau Aluminium	Dimension du profil X 30 mm	Dimension du profil Y 30 mm
Poids par mètre 950 g/m	Taille des rainures 6 mm	Nombre de rainures 4	Ix Moment d'inertie de surface 28088 cm4	Iy Moment d'inertie de surface 28088 cm4
Surface de section FL 296,21 mm²	Texture de la surface Aluminium anodisé	L'anodisation Lumière E6/EV5	Finissage Scié	Diamètre du carottage M10
N° de commande 930104				

Les faits

- Profilé de construction en aluminium
- Profilé à canal de vissage avec rainure en T
- Pour des constructions stables et variées
- Montage facile
- Utilisation flexible
- Atouts visuels et fonctionnels supplémentaires

Description

La précision modulaire rencontre une flexibilité maximale ! Le profilé en aluminium MUNK 30 × 30 mm transforme les tâches de construction complexes en systèmes d'assemblage simples, idéaux pour les châssis de machines, les capotages de protection et les équipements individuels.

- Anodisation brillante
- Différentes longueurs jusqu'à 6 000 mm

Plus de liberté de conception pour vos projets

Les dimensions extérieures de 30 × 30 mm pour un poids de seulement 950 g/m permettent de réaliser des structures légères mais très résistantes. Quatre rainures en T de 6 mm permettent de fixer des accessoires, des panneaux ou des éléments de liaison exactement là où vous en avez besoin, sans perçage ni soudure.

Précision et stabilité dans les moindres détails

- L'aluminium extrudé et anodisé clair (E6/EV5) offre une protection durable contre la corrosion et garantit un aspect haut de gamme.
- Les moments d'inertie élevés (Ix = Iy = 28088 cm^4) garantissent une résistance à la torsion même en cas de charge dynamique.
- Le canal central M10 continu permet des assemblages solides avec des vis standard.
- Disponible jusqu'à 6 m de longueur, scié au millimètre près à la dimension souhaitée, sans supplément pour les découpes dans la plage de longueur.

Montage simple et rapide

Les canaux à vis intégrés constituent une technique d'assemblage démontable : les composants peuvent être ajoutés ou déplacés à tout moment. Vous pouvez ainsi adapter les châssis de manière flexible aux nouvelles exigences de production et réduire les temps d'arrêt.

Domaines d'application typiques

- Châssis de machines : châssis de base résistants aux vibrations pour les installations de production.
- Enceintes de protection : séparations sûres avec position variable des portes et des panneaux.
- Dispositifs de contrôle et de mesure : possibilités de réglage précis pour les capteurs et les actionneurs.

- Tables de travail et de montage : ergonomiques, modulaires et extensibles.

Découvrez le profilé en aluminium MUNK 30 × 30 mm, une base flexible pour des constructions stables, durables et résistantes dans votre entreprise.

Étendue de la livraison

- Profilé en aluminium, scié à la longueur souhaitée (6 m maximum): 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
Made in Germany

TÜVRheinland
ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

Zertifiziert nach
DVS ZERT
EN 1090-1

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

Amtliches Verzeichnis
AVPQ
Präqualifizierter Unternehmen